

OİS XTR EXPROOF  
MINİ IR SPOT

## EXPROOF TASARIM

Tüm ekipman ve parçalarında exproof özellik korunarak tasarlanmıştır.



## PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

Paslanmaz çelik gövde yapısı sayesinde ısınmayı minimize eder. Standart gövde yapılarına göre daha dayanıklıdır.

ATEX  
BELGELİII 2G Ex db IIB T6 Gb  
II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb  
II 2G Ex db IIC T6 Gb

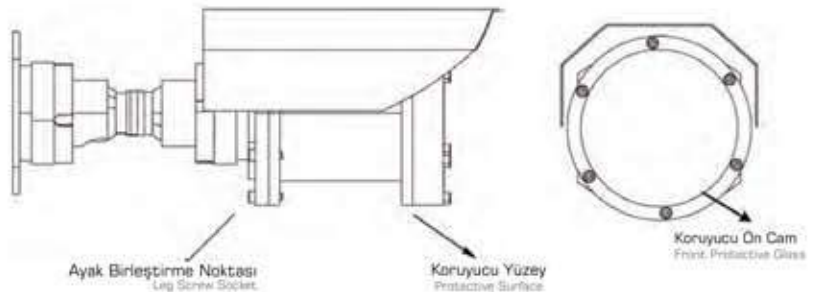
## Teknik Özellikler

## Technical Specifications

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Model                     | OİS XTR EXPROOF MINİ IR SPOT  |
| Ürün Grubu                | Exproof Kamera Muhafazası     |
| Product Group             | Exproof Camera Housing        |
| Ürün Rengi                | Parlak Çelik Polisajlı        |
| Product Colour            | Bright Steel Polished         |
| Alternatif renk seçeneği  | Ral 7035 yada Özel Sipariş    |
| Alternative               | Ral 7035 or Specific Order    |
| Güç Girişi                | POE12V DC/24V DC/48V DC       |
| Power Supply              | 220V AC                       |
| Güç Tüketimi              | 12 Watt                       |
| Power Consumption         |                               |
| Aydınlatma Mesafesi       | 100 Metre                     |
| Lighting Distance         | 100 Meter                     |
| Otomatik Sıcaklık Kontrol | Istıcı ve Fan (otomatik)      |
| Auto Temperature Control  | Heater and Fan (Automated)    |
| Çalışma Sıcaklığı         | -40°C ~ +80°C                 |
| Operating Temperature     |                               |
| Patlamaya dayanıklılık    | Patlamaya karşı yüksek koruma |
| Ex-proof                  | High Protection for Explosion |
| Metal özelliği            | 304/316L - 5mm                |
| Rigidity of the Metal     | 304/316L - 5mm                |
| Koruma Sınıfı             | Exproof                       |
| Protection Class          |                               |
| Ürün Hammaddesi           | Paslanmaz Inox Çelik          |
| Material of Product       | Stainless Inox Steel          |
| Ayak Hammaddesi           | Paslanmaz Inox Çelik          |
| Material of Leg           | Stainless Inox Steel          |
| Ayak Özelliği             | Kablo gizli (Patentli)        |
| Specification of Leg      | Hidden Wire (Patented)        |
| Ayak Yük Kapasitesi       | 20 kg                         |
| Carrying Cap. of Leg      |                               |
| En x Boy x Yükseklik      | 145mmx145mmx368mm             |
| Width x Length x Height   |                               |
| Ağırlık                   | 8.75 kg                       |
| Weight                    |                               |
| Pencere Alanı             | 90mm                          |
| Window Space              |                               |
| Uygun kameralar           | Tüm markalara tam uyum        |
| Suitable Cameras          | Compatible to All Cameras     |
| Çalışma Nem Ortamı        | <90% RH                       |
| Operating Environment     |                               |
| Aleve Dayanıklılık        | Alev Yürütmezlik Özelliği     |
| Flame Proof               | Does not Conduct Flame        |
| Çalışma Ömrü              | 50.000 Saat                   |
| Operating Life            | 50.000 Hour                   |
| Uyumlu aksesuarlar        | 220V Adaptör                  |
| Suitable Accessories      | 220V Adapter                  |
| Kalite Belgeleri          | CE - ATEX-TS-EN 60079-01      |
| Quality Certificates      |                               |

DC 12V(+) Enerji girişi  
DC 12V+1 Energy InputDC 12V(-) Enerji girişi  
DC 12V-1 Energy Input

Fan

Istıcı  
HeaterMetal Exproof Ayak  
Metal Exproof LegGeniş İç Hacim  
Large Internal VolumeIşıksız Ortamlarda Mükemmel Aydınlatma  
Perfect Lighting in Dark EnvironmentsTEKNİK RESİM  
Technical Drawing

100M Gerçek Gece Görüş

